

Настенная розетка - Размер корпуса 170x118




Описание изделия	
№ арт. BALS	1127
Код EAN	4024941011273
Группа продукции	null
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 2xM32 снизу
Высота прибора, мм	226mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	173mm
Размер корпуса	170x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°

Логистика	
Масса одного изделия	0.795 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941011273

Логистика	
Длина	173 mm
Ширина	118 mm
Высота	226 mm
Масса	0,796 kg
Объем	4 613,564 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941946469
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	4,31 kg
Объем	24 276 ccm

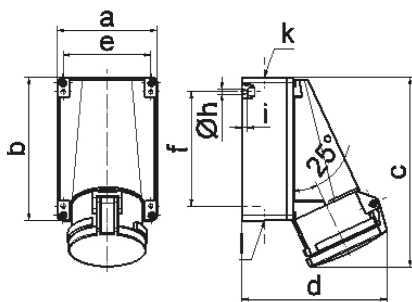

1 MB 4

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	223,0	223,0	223,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			